

Multi-Model 프린터 드라이버 설치 가이드

(Windows® OS)

※ EOS (End Of Service) 기종은 해당 드라이버를 설치하시면 사용이 가능합니다.

절차




- 1 . 조작부 [기계 확인] 버튼을 누릅니다.
- 2. 화면 좌측 [기계 정보] 화면 하단에 표기된 [IP주소] 를 확인합니다.

참고: IPv6 주소를 지정한 경우에는 IPv4 주소가 표시되지 않습니다. [인증] 버튼을 선택 > [관리자ID] 입력 후 확정 버튼 선택 > 메뉴화면 우측에 [사영설정/등록] 선택> [네트워크 설정] 클릭 > [프로토콜 설정] 선택 > [TCP/IP – 네트워크 설정] 을 선택한 후 [설정 변경]을 선택합니다. 목록중 [IPv4 – IP 주소]를 참고하십시오


- 3. 프린터 드라이버 다운로드를 위하여 '한국후지필름비즈니스 이노베이션 ' 홈페이지에 접속합니다. (https://www-fbkr.fujifilm.com/)
- 4. 지원 및 다운로드 항목을 누릅니다.
- 5. 검색 엔진에 [MMD 또는 Multi] 을 검색합니다.

지원 및 다운로드

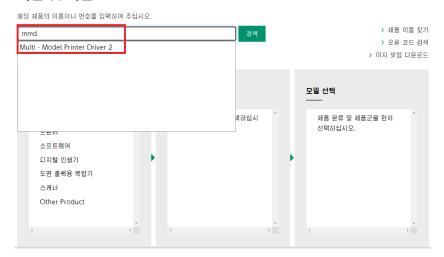


6. 아래와 같이 검색된 항목 중 32/64bit Windows 프린트 드라이버 오른쪽에 녹색 버튼을 누릅니다.

Multi - Model Printer Driver 2 드라이버 및 다운로드

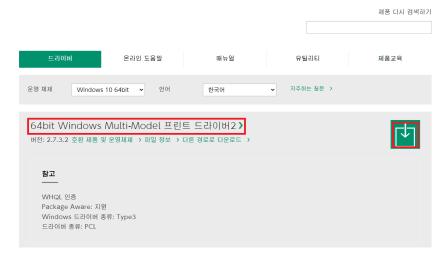


7. 다운로드한 압축파일을 두 번 클릭하여 풀어줍니다.

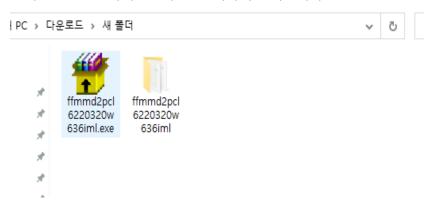




8. [제어판] 에 [장치 및 프린터] 항목에 들어갑니다.

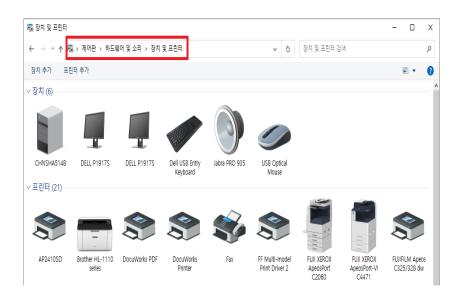


- 9. [프린터 추가] 버튼을 누릅니다.
- 10. [장치 추가] 항목창이 나오면 [원하는 프린터가 목록에 없습니다] 선택 후 [다음] 버튼을 누릅니다.

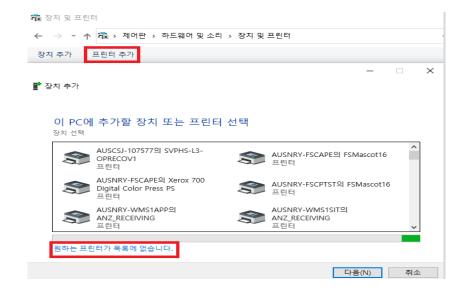





11. [디스크 있음(H)] 버튼을 누릅니다.

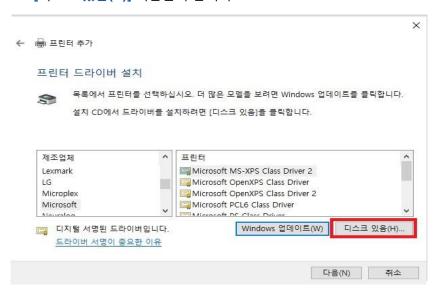

12. **[찾아보기(B)]** 버튼을 누릅니다.

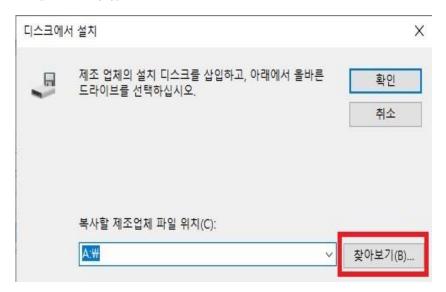


13. Step7에서 다운로드 압축이 풀린 폴더에 접근하여, [ff6daie.inf] 파일을 선택 후 [열기] 버튼을 누릅니다.

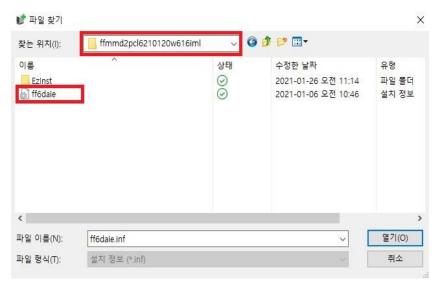




14. 첨부된 파일을 확인 후 [확인] 버튼을 누릅니다.

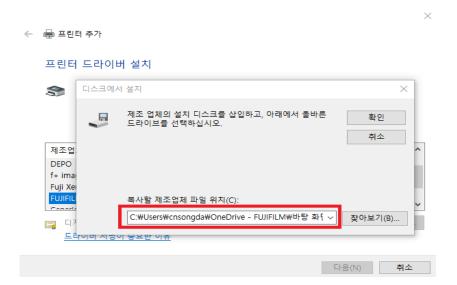

15. [FF Multi-model Print Driver 2] 항목이 표기되면 [다음] 버튼을 눌러 설치를 합니다.

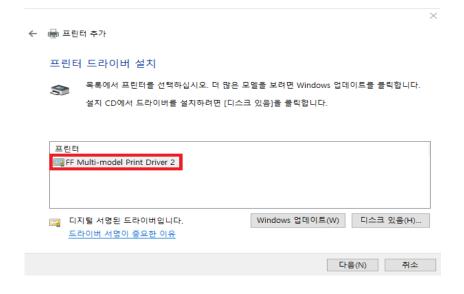



16. 추가가 완료 되면 [마침] 을 누릅니다.




17. 복합기 네트워크 정보 설정을 위해 추가된 드라이버 마우스 오른쪽 클릭을 하여 [프린터속성(P)] 을 누릅니다.





18. [포트] 탭을 클릭 후 [포트 추가(T)] 버튼을 누릅니다.

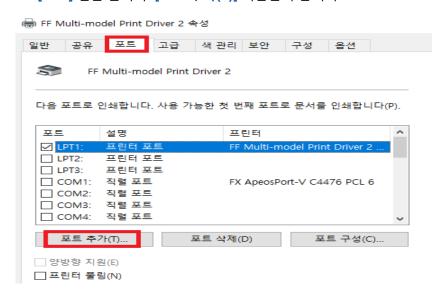

19. [Standard TCP/IP Port] 항목을 클릭 후 [새 포트(P)] 버튼을 누릅니다.



20. 포트 마법사가 시작되면 [다음(N)] 을 누릅니다.

표준 TCP/IP 프린터 포트 추가 마법사





21. [프린터 이름 또는 IP 주소(A)] 입력란에 복합기 IP 주소를 입력 후 [다음] 버튼을 누릅니다.

22. 포트 마법사 완료 항목이 뜨면 [마침] 버튼을 누릅니다.



